名　称: 湖北理工学院学术交流中心和学生公寓项目“7·19”一般车辆伤害事故调查报告

索 引 号: 000014349/2026-20339　　**发布日期:** 2024-09-13　　**发布机构:** 下陆区应急局

文　号: 无　　**文件分类:**　　**所属机构:**

湖北理工学院学术交流中心和学生公寓项目“7•19”一般车辆伤害事故调

湖北理工学院学术交流中心和学生公寓项目“7·19”一般车辆伤害事故报告

湖北理工学院学术交流中心和学生公寓项目

“7·19”一般车辆伤害事故调查组

2024年9月13日

目 录

报告开篇和事故性质认定 1

一、 事故发生单位概况 2

（一）事故发生单位概况 2

（二）事故相关单位概况 3

（三）事故发生单位安全管理情况 4

（四）事故发生工程项目基本情况 5

二、事故经过及应急处置情况 6

（一）事故经过 6

（二）事故现场情况 7

事故现场平面图 8

事故现场正立面、剖面图 8

（三）人员伤亡和直接经济损失情况 9
（四）应急处置及救援评估情况 9
三、事故原因分析 10
（一）直接原因 10
（二）间接原因（有关企业存在的问题） 10
四、相关单位落实安全生产主体责任情况 11
五、对责任单位和责任人员的处理建议 13
（一）对相关责任人员的处理建议 13
1.建议免予追究责任人员 13
2.对事故责任人员的处理建议 13
（二）对责任单位的处理建议 14
五、防范措施及建议 15

湖北理工学院学术交流中心和学生公寓项目“7·19”一般车辆伤害事故调

2024年7月19日15时10分左右，湖北理工学院学术交流中心和学生公寓项目发生一起事故，造成一名工人被车辆碾压致死，直接经济损失约

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经下陆区人民政府批准，以区政府领导为组长，区纪委监委、区总工会、区应急局、区建设局、下陆公安分局、团城山街道办事处等相关单位组成的事故联合调查组（故调查组），开展事故调查工作，并委托黄石众烁安全技术咨询有限公司对该事故进行技术鉴定。

事故调查组遵照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过勘验事故现场、调查有关单位、查阅相关资关人员，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任建议和事故防范及整改措施。

经调查认定，该事故是一起因铲车司机违反安全操作规程造成的一般生产安全责任事故。

一、事故发生单位概况

（一）事故发生单位概况

1.湖北以宁建设工程有限公司（以下简称以宁公司），成立于2020年11月26日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），持有襄阳管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码91420600MA49U4N99B；公司法定代表人唐某某。公司持有襄阳市行政审批局颁发的《建筑企业有效期至2026年1月14日；持有湖北省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，有效期至2025年8月2日。公司法定代表人唐某某持有有企业主要负责人安全生产考核合格证书》；安全员曹姝娜持有有效《建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》。

（二）事故相关单位概况

2.北方一建建设集团有限公司（以下简称北方一建公司），成立于2014年12月31日，持有成都市金牛区行政审批局颁发的《营业执照》信用代码91510000314418 67X5；公司法定代表人李某某。公司持有四川省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，有效期至2024年持有国家能源局四川监管办公室颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，有效期至2027年2月23日；持有四川省住房和城乡建设厅颁发的可证》，有效期至2025年2月25日。

2024年6月17日，北方一建公司成立湖北理工学院学术文化交流中心和学生公寓项目供电工程项目部，全面负责该工程的施工生产、技术决算等一切事宜。杨某某为项目实际负责人；李某某为安全员，持有有效《建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书

3.湖北理工学院，湖北理工学院学术文化交流中心和学生公寓项目建设单位。位于黄石市桂林北路16号，单位统一社会信用代码124202004200852 23G；法定代表人李社教。

4.湖北公力工程咨询服务有限公司（以下简称公力公司），湖北理工学院学术文化交流中心和学生公寓项目施工监理单位。公司成立于17日，持有襄阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码914206007446313583。持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发理资质证书》,有效期至2029年4月29日。

2021年10月16日成立湖北理工学院学术文化交流中心和学生公寓项目监理部，任命姚某某为项目总监理工程师。

5.中铁十一局集团有限公司（以下简称中铁十一局），成立于2001年8月1日，类型为有限责任公司（国有控股），持有湖北省市场监督颁发的《营业执照》，统一社会信用代码91420000719315087R。公司持有湖北省住房和城乡建设厅颁发的《建筑企业资质证书》，有效期至2日；持有湖北省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，有效期至2025年8月4日。

中铁十一局道路管网工程项目部项目经理为任某某，专职安全管理员为花某。项目经理任某某持有一级建造师注册编号：鄂1422019202册专业：市政公用工程(有效期：2024-05-22至2027-05-21)；安全生产考核合格证书编号：鄂建安B(2020)0006052。项目专职安全管理人员花安全生产考核合格证书。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构情况。以宁公司未与中铁十一局签订正式施工合同提前进场开展地面清整，故项目部未及时成立安全管理机构。

2.企业安全管理情况。事故当天以宁公司在该项目工地员工仅有管网班班长柯某某、协助管理人员刘翠兰、铲车司机彭某某，未配备专彭某某到达工地后柯某某未检查其相关证件也未向监理单位报告，开工前未进行安全交底。

3.死亡员工安全教育培训情况。死者张某某2024年7月初入职北方一建建设集团有限公司大冶分公司，入工地前北方一建公司未对其进行安全教育培训。

（四）事故发生工程项目基本情况

湖北理工学院学术文化交流中心和学生公寓项目建设单位为湖北理工学院，建设地点位于下陆区磁湖筑面积6.8万平方米。建筑内容包括学术文化交流中心、学生公寓以及地下停车场等相关配套工程。

2021年10月15日，湖北理工学院同湖北公力工程咨询服务有限公司签订了《建设工程监理合同》，委范围及监理业务包括但不限于：建筑、结构（含钢结构工程）、水电安装、消防、弱电系统、室内外附属本项目所有的施工范围内以及建设施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括竣工验收、整改、工程程结算等）及保修阶段（质量缺陷期）的全过程监理。

2021年12月13日，湖北理工学院同中铁十一局集团有限公司签订了《湖北省建设工程施工合同》，将工程总包给中铁十一局。工程内容为本项目设计施工图及工程量清单的全部内容。工程承包范围为总建筑6.8万平方米，包括本项目设计施工图及工程量清单的全部内容。主体工程2021年开工，目前进入收尾阶段

2024年6月17日，湖北理工学院同北方一建建设集团有限公司签订了《湖北省建设工程施工合同》，将工程承包给北方一建公司。工程内容包括10KV线路部分、总配室部分、分配室部分、柴油发电机部分电气及土建部分新建2孔电缆排管、新建4孔电缆排管及电缆井含直线井、直角井、三通井，以及总、分配电室础。当天，北方一建公司成立项目供电工程项目部，开始召集组织人员。土建部分安排临时工何某某负责工组建泥工班。7月初，何某某带领招聘来的6名员工从事挖电缆沟、安装水泥管、混凝土包封、做电缆井月18日，对道路旁4孔电缆排管及电缆直线井进行施工。

2024年7月10日，中铁十一局依据成交通知书发布项目道路管网工程劳务分包招标通知书，湖北以宁建限公司中标，在未与中铁十一局签订施工合同情况下提前进入工地组织人员开展地面清整。7月15日开始，侧1号学生公寓北侧土方运转到道路东侧学术文化交流中心裙房西侧地下室顶板处回填。7月15日至7月18日体谢良胜铲车转运，由于谢良胜7月19日有事，介绍彭某某进行铲车转运。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故经过

7月19日8点左右，北方一建公司项目部泥工班何某某、张某某等7名员工到达工地，根据班长何某某安道路旁4孔电缆排管的电缆直线井，工作至12点收工。铲车司机彭某某（以宁公司租用）于上午8点在以宁管网项目现场负责人柯某某引导安排下，将道路西侧1号学生公寓北侧土方运转到道路东侧学术文化交流中侧地下室顶板处回填，转运至12点收工。

下午1点左右铲车司机彭某某开始继续工作转运土方。1点20分左右，泥工班7人开工，张某某为了工作暑，选择在丁字路口竖向道路靠1号公寓方向路边加气砖堆阴影处扎制钢筋笼，何某某在1号公寓北侧道路路口大约80多米制作安装模板。3点10分左右彭某某驾驶铲车从1号学生公寓北侧往东边倒车经过路口，再转弯往南边门口方向行驶，约20米左右，彭某某感觉到后轮崴了一下，从后玻璃窗看到有人被辗倒在路上，车查看，发现泥工张某某已经被铲车碾压。


（二）事故现场情况

事发地位于湖北理工学院学术交流中心和学生公寓项目学术交流中心和1号学生公寓之间的道路。道路处宽6.6m，行车道宽4.6m，距丁字路口12m处路中间停放一台厦工XG951III轮式装载机，外形尺寸为长7.7r右后轮粘有人体血迹，两前轮和左后轮未见血迹。铲车前方道路边停放有一台黄色厢式货车，车牌号为鄂(道路丁字路口东侧路旁堆放有建筑砂石和盖在雨布下的水泥，沿堆放建筑材料的丁字路前方与事故铲车间有一建筑用小推车。路口西侧距路口8m路旁有一堆加气砖，正对道路长1.2m，砖堆旁道路上有多个钢筋箍1.5m钢筋，砖堆朝路口端有用二块加气砖叠置的立架，立架木条上放有4根长1.5m钢筋。砖堆背路口端道路点。

道路丁字路口横向道路布置有用水泥砖砌筑的4个正方形直线井，道路东侧学术文化交流中心裙房西侧板处，有较平整回填土；道路西侧1号学生公寓北侧有一堆夹杂石头的土堆。

湖北理工学院学术文化交流中心和学生公寓

"7.19"一般车辆伤害事故现场示意图

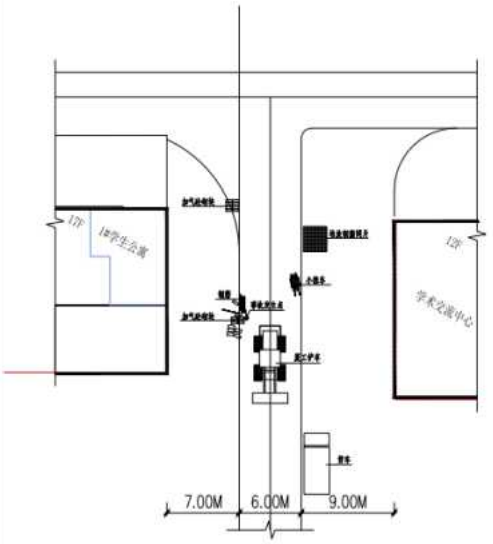

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡，死者张某某，男，60岁，家庭住址：湖北省鄂州市鄂城区燕矶镇，自由职业。2024年7月初入职大冶分公司，参加湖北理工学院学术文化交流中心和学生公寓项目供电工程项目施工建设，在泥工班负责打杂、挖电缆沟、安装水泥管、混凝电缆井等工作。

2.直接经济损失情况。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故直接经济损失约190万元人民币。

（四）应急处置及救援评估情况

发现张某某死亡后，下午3点17分何某某拨打了110报警。半个小时左右警察到达现场，拉警戒线封锁现场。

应急处置期间，事故单位积极开展事故善后工作，未造成次生事故，妥善处理赔偿善后事宜，符合事故应急处置程序。事故发生后，区急、公安、建设和属地街道等单位部门高度重视，根据自身职能妥善做好事故善后及家属安抚工作，第一时间成立事故调查组，开展事故调查迅速、响应及时、程序合法，善后处置及时、妥当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

根据现场勘察情况和调查问询综合分析事故的直接原因为：

铲车驾驶员彭某某思想麻痹大意，在转弯变道后未能仔细观察道路情况，未及时发现在路旁扎制钢筋的张某某；张某某选择在丁字路口号公寓方向路边加气砖堆处制作钢筋笼，占用了运输通道，工作区域属于不安全区域。

（二）间接原因（有关企业存在的问题）

1.交叉作业无监护。以宁公司未签订施工合同、未向监理公司报告提前进入工地进行铲车作业，导致交叉作业无安全监护，无安全管理全检查与协调。

2.教育培训不到位。以宁公司、北方一建公司违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[1]规定、《建设工程安全生产管理条例》[2]规定，未对泥工张某某、铲车司机彭某某进行岗前安全教育培训。

3.企业安全生产主体责任落实不到位。以宁公司未成立安全管理机构提前入场作业，项目负责人无安全管理资质，现场未安排专职安全行监护，对入场铲车未进行人员资质、车辆安全检查。北方一建公司委托项目负责人无安全生产管理资格证。

四、对责任单位和责任人员的处理建议

（一）对相关责任人员的处理建议

1.建议免予追究责任人员

张某某，男，北方一建公司泥工。安全意识淡薄，占用道路从事非交通活动，处于危险作业区域，鉴于其在事故中死亡，不再追究其责

2.对事故责任人员的处理建议

（1）唐某某，男，以宁公司法定代表人。安全生产主要负责人职责履行不到位，督促本单位安全生产位，导致公司项目部在未签订合同、未设置安全管理机构情况下提前进场施工，对事故负有主要领导责任，《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[3]之规定，建议由下陆区应急管理部门依据《中华人民全生产法》第九十五条[4]规定给予行政处罚。

（2）柯某某，男，以宁公司项目部现场临时负责人。未正确履行岗位职责，未对铲车人员资质和车辆检查，铲车进场未向监理单位报告，现场安全监护不到位，对事故的发生负有责任，建议由以宁公司给予罚，处罚情况报下陆区应急管理局。

（3）彭某某，男，铲车司机。未严格按照操作规程作业，驾驶铲车未仔细观察周围道路情况，对事故责任，建议由行业主管部门协调发证机关依法依规对其执业资格进行处理。

（二）对责任单位的处理建议

1. 湖北以宁建设工程有限公司。安全管理不到位，在未成立完善安全管理机构的情况下入场作业，现场无专职安全管理人员，对现场作全监护，对入场铲车未进行人员资质、车辆安全检查。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[5]规定给予行

2. 北方一建建设集团有限公司。安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训开展不到位，导致工人张某某缺乏风险辨识能力。建议由下陆局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第二项、第三项[6]规定给予行政处罚。

五、防范措施及建议

（一）压实企业主体责任。各企业要以此次事故为案例，举一反三，认真开展事故案例警示教育活动，扎实提高员工安全生产意识，杜行为，加强对交叉作业的现场安全管理。要认真开展安全隐患排查，建立整改台账，对存在的隐患实行闭环管理，防止各类事故发生。各企业安全生产主体责任，建立健全安全生产管理规章制度和安全操作规程，加大从业人员安全生产教育和法律法规知识培训力度，确保从业人员熟操作规章和掌握本岗位的安全操作技能。

（二）加强建筑行业安全管理。建筑施工企业要做好以下工作：**一是**明确安全交底，加强施工监护。布置工作任务的同时应明确交代工项和安全注意事项。安全员要严格履行施工监护职责，及时提醒和阻止违章、危险行为；**二是**加大隐患排查治理工作管控力度。加大建筑工地频次，对排查出的安全隐患，应督促责任单位及时完成整改验收，实行闭环管理；**三是**加大违章处罚力度，扎实开展安全教育培训。特别应加为的处罚力度，起到震慑警示作用，做到令行禁止，罚、教结合，切实增强全员安全意识和提高其规避风险的安全技能。建筑行业监管部门要查，督促企业认真落实，防范类似事故发生。

（三）对事故相关单位和责任人进行严肃处理。安全生产监管部门要严格执行《生产安全事故报告和调查处理条例》落实事故查处“四理原则。企业要严格按照事故调查组查明的事故原因、事故性质、事故责任，提出的处理建议，进行事故教训总结，提出事故防范和整改方案行的整改措施。行业主管部门要组织相关技术力量对事故单位整改情况评估，对履职不力、整改措施和责任追究不落实的，依法依规、严肃追和人员责任。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条： 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2]《建设工程安全生产管理条例》第三十七条：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：

（二）危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的；

（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。

主办单位：黄石市下陆区人民政府 版权所有 黄石日报集团新媒体中心承办 网站联系电话：0714-6577503
鄂ICP备16019274号-1 网站标识码：4202040002 公安备案号：42020402000022 网站地图