清城区“5·3”一般建筑施工物体打击事故调查报告

2022年5月3日18时，位于石角镇民安村的广西送变电建设有限责任公司高压电塔塔基施工工地，一名工人在基桩作业时被物料桶击中死亡。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，清城区人民政府于5月4日成立由区应急管理局、市公安局清城分局、区总工会、石角镇人民政府等有关单位人员组成清城区“5·3”一般建筑施工物体打击事故(以下简称“事故调查组”)。事故调查组经调查取证、现场勘察，查清了事故发生原因，认定事故性质，提出处理建议及防范措施。经调查，事故报告如下:

一、基本情况

(一)工程概况

工程名称:佛(山)清(远)从(化)公路北段建设项目500KV高压线路迁改;工程地点:广东省;工程类型及规模:500KV迁改工程。


(二)事故相关单位情况

深圳市润通达建设有限公司(以下简称“润通达公司”);社会信用代码:91440300799212513A;法人代表:李科润;登记注册

类型：有限责任公司；成立时间：2007 年 2 月 14 日；住所：深圳市宝安区新安街道 73 区 7 栋二楼。

建筑业企业资质证书编号：DL34404657，资质等级：施工劳务不分等级。安全生产许可证编号：（粤）LZ 安许证字〔2021〕021848 延，许可范围：建筑施工；发证机关：广东省住房和城乡建设厅；发证日期：2021 年 5 月 13 日。

（三）现场勘察情况

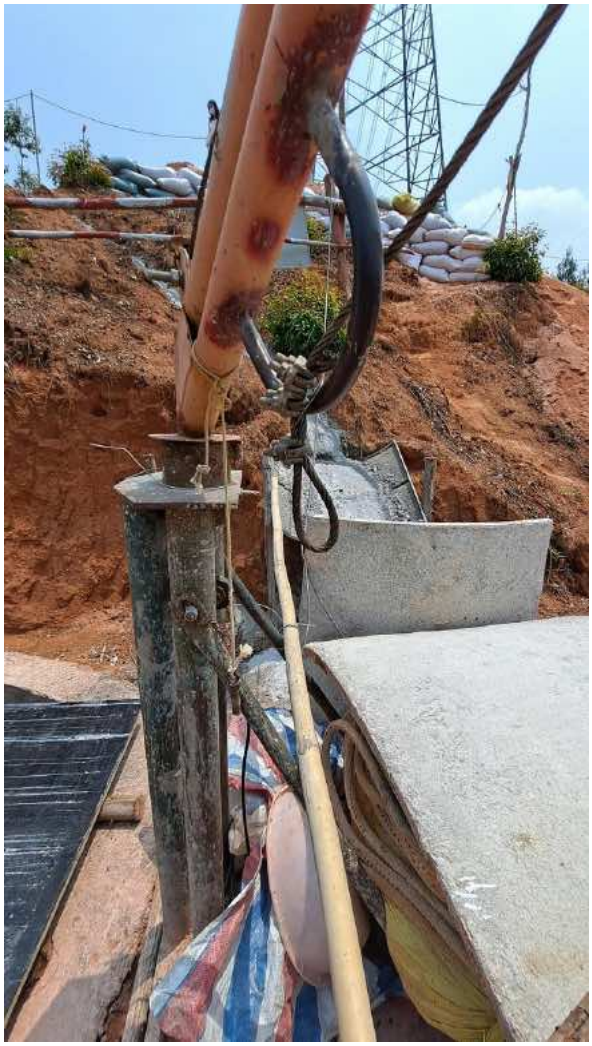

（图一）涉事卷扬机



（图二）涉事基坑井



（图三）涉事铁桶

（四）事故伤亡人员情况

死者高某付，男，身份证号：53230119660******4，住址：云南省楚雄州楚雄市八角镇大麦地村委会。2022 年 2 月高某付与润通达公司签订《劳动合同》，岗位为农民工；4 月 11 日接受安全、技术交底培训，但没有考核记录。

二、事故发生经过救援及应急处理情况

2022 年 1 月 21 日约 14 时，工人高某付、夏国才、戎国凤、谢虎等人到电塔基坑井进行挖土作业。其中高某付、夏国才、戎国凤三人在井下挖掘作业，并将产生的泥土用铁桶装载后，由谢虎操作卷扬机提升铁桶至井外倾倒。期间，装载泥土的铁桶提升距离基坑井底约 6 米高时，卷扬机提升铁桶的钢丝绳发生断裂，铁

桶随即掉落，并击中在井下正在走动的高某付身体，高某付当场倒地昏迷不醒。

事故发生后，现场人员立即拨打120电话。经医护人员现场确认，高某付抢救无效死亡。

事故发生后，石角镇人民政府和区直相关职责部门反应迅速，及时启动应急预案开展应急处置，现场救援处置措施得当，善后工作有序，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故，未出现群体性事故。经评估，该起事故应急救援处置合理。

三、事故原因分析、性质

（一）事故原因

1.直接原因

机械设备的不安全状态。

卷扬机用于提升铁桶的钢丝绳存在质量或使用期间损耗过度问题，导致断裂。

人的不安全行为。

高某付安全意识淡薄，对作业环境危险因素认识不足，随意在起吊物（铁桶）下方走动。

2.间接原因

润通达公司。一是对现场作业人员安全生产培训教育不足；二是施工现场在进行土方开挖、吊装作业时，未安排专职安全生产管理人员在作业现场进行监督检查，及时发现并制止高某付的冒险作业行为；三是未严格执行《佛（山）清（远）从（化）公路北

段建设项目500KV高压线路迁改工程--挖孔桩基础作业指导书》第11条第3点、第6点开挖基坑要求:提土斗应为布袋或竹篮等轻型工具、井下作业不得超过2人。

润通达公司法人代表李科润。未组织落实现场施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）事故性质

经调查认定：清城区“5·3”一般建筑施工物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

一、高某付安全意识淡薄，对作业环境危险因素认识不足，对该起生产安全事故的发生负有主要责任，鉴于已在事故中死亡，免于追究其相关责任。

二、润通达公司及其法人代表未认真履行安全生产职责，对该起生产安全事故的发生负有责任，建议由清远市清城区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定作出行政处罚。

五、事故防范和整改措施意见建议

（一）提高政治站位，树牢安全发展理念。各级各部门要深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神习近平总书记关于安全生产重要论述，坚决落实上级部署要求，强化政治自觉，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立安全发展理念，坚决落实安全生产“三个必须”，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失

职追责”要求，狠抓安全生产责任和工作措施落实，权利确保安全生产形势稳定。

（二）加强执法检查，压紧压实企业主体责任。各级各部门要盯日常安全检查中要采取“四不两直”、随机抽查、联合执法、交叉检查、专家会诊等方式开展专项执法检查，加大检查力度和深度；对拒不执行整改或存在违法违规建设行为的企业，依法从严从重处罚；坚决执行安全生产“黑名单”制度、新闻媒体曝光违法违规案例、对重大事故隐患挂牌督办等强有力措施；加强两法衔接，检查发现涉嫌违法的，坚决移送司法机关依法处理，发挥震慑作用。

（三）加强施工现场管理力度。各建设单位要认真落实对项目存在的基坑支护与降水、土方开挖、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破工程相关规定，完善安全生产管理体系，落实全员安全生产责任制，配齐安全生产管理人员，完善隐患排查制度，强化从业人员安全意识教育和技术能力培训。