西湖三墩南蔡街77号3号楼钢结构拆除工程“5•31”一般高处坠落事故调查报告

信息来源：办公室 发布时间：2026-09-16 11:19 浏览量：134 字体：[大 中 小]

2026年5月31日16时许，杭州市西湖区三墩镇南蔡街77号3号楼10楼钢结构拆除工程施工现场发生一起高处坠落事故，导致1人死亡，经济损失约150万元。死者姓名：刘某超，男，户籍地：安徽省亳州市。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等规定，区政府成立了由区应急管理局牵头、区纪委监委、区公安分局、区住建局、区总工会、三墩镇政府、紫金港科技城管委会等单位相关人员参与的事故调查组进行全面调查及善后处理。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和专家鉴定等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定：西湖三墩南蔡街77号钢结构拆除工程“5·31”高处坠落事故是一起因作业人员未持有高处作业操作证在缺乏相应安全措施的情况下，在操作平台上使用角磨机对钢梁进行切割后，在拔取已

切断钢梁时身体重心失稳，导致作业人员从高处坠落的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程概况

2025年12月2日，杭州平治信息技术股份有限公司受杭州蓝胖子物流产业有限公司委托与浙江杭工钢结构有限公司签订《钢结构工程施工合同》，工程地点杭州市西湖区南蔡街77号3号楼，工程范围为11-12层，工程内容为室内钢混结构和钢板楼梯，该工程以包工包料的形式承包，工程总造价人民币1400000元，总工期35日历天，该施工合同于2026年1月5日履行完毕。

按照《钢结构工程施工合同》的要求，浙江杭工钢结构有限公司前期施工中在南蔡街77号3号楼预留管井内10层、11层、11层夹层及12层架设了钢梁及楼板。为提升办公环境，杭州蓝胖子物流产业有限公司计划将之前安装的钢梁及楼板恢复原状，于是将该拆除工程发包给于某个人，作业内容主要包括：拆除预留管井内10层、11层、11层夹层及12层的钢梁及楼板，每层拆除中间的一根钢梁，两端的钢梁不拆除，作业区域位于大楼东侧位置，拆除作业总价约3.5万元。

（二）事故相关方概况

1.发包单位

杭州蓝胖子物流产业有限公司，统一社会信用代码：91330106MA2KKH1L2Y，法定代表人：郑某，注册资本：11215万元，成立日期：2021-09-13，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇南蔡街77号C座10层1020室，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能硬件销售；计算器设备制造；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工业控制计算机及系统制造；机械设备租赁；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；机械设备销售；通信设备制造；智能家庭网关制造；移动通信设备制造；光通信设备制造；移动终端设备制造；通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；云计算设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；园区管理服务；物业管理；住房租赁；人力资源服务

（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市政设施管理；物联网应用服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；机动车充电销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；服务消费机器人制造；智能机器人的研发；工业机器人销售；物联网设备制造；集成电路芯片及产品制造；物联网技术研发；智能仪器仪表制造；特殊作业机器人制造；人工智能应用软件开发；智能机器人销售；工业机器人安装、维修；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.承包人

该工程承包人为个人，姓名：于某，男，民族：汉，出生日期：1987年7月20日。于某作为个人未持有相关建筑施工和安全生产资质。

3.其他单位

杭州平治信息技术股份有限公司，统一社会信用代码：91330104745078961 6，企业类型：其他股份有限公司（上市），法定代表人：郭某，注册资本：壹亿叁仟玖佰伍拾贰万捌仟贰佰玖拾肆元整，成立日期：2002年11月25日，注册地址：浙江省杭州市上城区九盛路9号A18幢5楼518室，经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络出版物出版；网络文化经营；广播电视节目制作经营；音像制品制作；电视机制作；电子出版物制作；信息网络传播视听节目；电影发行；广播电视节目传送；建设工程施工；广播电视传输设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：软件开发；通信设备销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；礼仪服务；微特电机及组件制造；光缆制造；光纤制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造；智能家庭网关制造；移动通信设备制造；光通信设备制造；音响设备制造；数字家庭产品制造；家用电器研发；家用电器销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；移动终端设备制造；终端测试设备制造；网络设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；光电子器件制造；数字视频监控系统制造；自能机器人销售；人工智能硬件销售；通讯设备销售；电子


元器件批发；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电线、电缆经营；光学仪器销售；光纤销售；光通信设备销售；光缆销售；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；终端测试设备销售；物联网设备销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；音响设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；通讯设备修理；物联网设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；对外承包工程；广播影视设备销售；电子真空器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子真空器件销售。

（三）产权单位股权转让情况

事故发生地块为西湖区杭政工出〔2021〕46号蓝胖子机器智能新制造业项目，不动产权证号：浙（2022）杭州市不动产权第0167406号，权利人为杭州蓝胖子物流产业有限公司单独所有，权利类型为国有建设用地使用权，用途为工业用地，面积为13401.00㎡，使用期限为2071年11月25日止。

2025年12月11日，杭州云谷建设投资有限公司与杭州兆能讯通科技有限公司签订《股权转让协议》，约定甲方杭州云谷建设投资有限公司将其合法持有的标的企业杭州蓝胖子物流产业有限公司100%股权转让给乙方杭州兆能讯通科技有限公司。股权转让生效日为该协议签署日，2026年6月18日股权交割完成。

杭州蓝胖子物流产业有限公司的股权关系如下图所示：

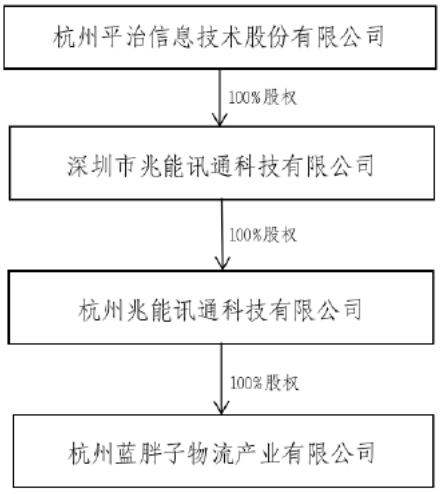

（四）委托代付协议情况

2025年12月11日，杭州云谷建设投资有限公司与杭州兆能讯通科技有限公司签订《股权转让协议》后，为保证股权顺利交割，同时

为了推进钢结构工程项目进度，2025年12月，杭州平治信息技术股份有限公司与浙江杭工钢结构有限公司签订《装修工程委托管理及代付协议》，约定杭州蓝胖子物流产业有限公司委托杭州平治信息技术股份有限公司对南蔡街77号3号楼钢结构工程实施全过程管理，包括但不限于：监督施工、质量验收、进度款结算审核。杭州蓝胖子物流产业有限公司委托杭州平治信息技术股份有限公司垫付对应进度工程款，待杭州蓝胖子物流产业有限公司股权交割完成后，杭州平治信息技术股份有限公司在《钢结构施工合同》中的权利义务由杭州蓝胖子物流产业有限公司继承。2026年6月18日杭州蓝胖子物流产业有限公司完成股权交割。

二、事故经过及救援情况

2026年5月，按照杭州蓝胖子物流产业有限公司的提升计划，杭州平治信息技术股份有限公司人事专员韩某联系于某找人拆除南蔡街77号3号楼预留管井内10层、11层、11层夹层及12层的钢梁及楼板。2026年5月29日，于某通过吴某联系了邓某见、刘某超，并临时雇佣吴某、邓某见、刘某超等三人进行拆除作业，当天和吴某、邓某见交代了钢梁拆除作业的具体内容。

2026年5月31日8时许，吴某、邓某见、刘某超三人到达作业现场。吴某和刘某超在10层作业面用电镐拆除水泥板，邓某见负责清理建筑垃圾并运至负二层装车。后续采取将操作平台搭在下面一层，人员站在操作平台上切割上面一层钢梁的方式进行作业。

16时许，邓某见在负二层清运垃圾。吴某短暂离开作业面去找东西封堵一层的一个洞口。刘某超独自站在10层的操作平台上使用角磨机对钢梁一端的固定螺丝和中间段分别进行切割。

刘某超使用角磨机切割钢梁后，在拔取已切断钢梁时身体重心失稳，从操作平台旁边约0.5×1.5米的缝隙坠落至大楼负一层，坠落高度约47.5米。断裂的钢梁坠落在10层的木板上。

吴某立即呼喊邓某见，两人赶到负一层，发现刘某超头部流血，仰面朝上躺在地面。邓某见立即拨打120急救电话，两人在120指导下对刘某超进行心肺复苏按压直至救护车到达。120急救到达后将刘某超送至浙江医院三墩院区进行抢救。

19时21分，刘某超经抢救无效被医院宣布死亡。

三、事故原因分析

（一）事故的直接原因

刘某超在未佩戴安全防护用品的情况下，在缺少临边防护设施的10层预留管井边缘，进行高处作业，其使用角磨机切割钢梁后，在拔

取已切断钢梁时身体重心失稳从高处坠落。

（二）其他可能因素排除

经事故现场勘查、询问证人及分析，可排除以下因素：

1.人为故意破坏因素排除：经调查，无证据表明事故系人为故意破坏所致。刘某超与吴某、邓某见系同乡关系，平时关系较好，无矛盾纠纷。

2.气象因素排除：事故当日天气晴朗，无极端气象条件。

3.突发灾害因素排除：事故现场无地震、火灾等突发灾害迹象。

4.不可抗力因素排除：事故系人为因素和安全管理缺失导致，不属于不可抗力范畴。

5.身体健康因素排除：据邓某见陈述，刘某超平时身体和精神状况均良好。

四、事故相关方主要问题

（一）杭州蓝胖子物流产业有限公司

杭州蓝胖子物流产业有限公司违规将钢结构拆除工程发包给不具备施工资质和安全生产条件的于某，未督促于某在作业前落实防护措施、作业过程中落实专人管理以及采取相应安全措施。

（二）于某

一是违规承接施工工程，于某以个人名义违规承包钢梁及楼板拆除工程；二是未辨识钢梁拆除施工作业属于高处作业（坠落高度超过30米的Ⅳ级高处作业），高处作业人员未持证上岗，未安排专门人员进行现场安全管理；三是未对作业人员进行安全教育培训和安全交底，未结合实际作业特点制定具体的操作规程；四是进行高处作业的操作平台未设置防护栏杆，预留管井临边未设置防护栏杆或防护网。

五、对事故有关责任单位及人员的处理建议

（一）刘某超作为钢结构拆除工程的施工作业人员，安全意识淡薄，在未持有高处作业特种作业操作证且未佩戴劳动防护用品的情况下，违规操作角磨机切割钢梁，导致从高处坠落，对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议免予追究其责任。

（二）杭州蓝胖子物流产业有限公司违规将钢结构拆除工程发包给不具备施工资质和安全生产条件的个人，建议由杭州市西湖区应急管理局依据相关法律法规给予行政处罚。

（三）于某未依法取得有关施工资质、营业执照从事生产经营活动，进行高处作业时未安排专门人员进行现场安全管理；高处作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业；未按

规定对临时雇佣人员进行安全生产教育培训和安全交底；进行高处作业的操作平台未设置防护栏杆，预留管井临边未设置防护栏杆或防护网。对事故的发生负有主要责任，建议由杭州市西湖区应急管理局依据相关法律法规进行行政处罚。

六、事故防范措施和整改意见

（一）于某要立即停止以个人名义承包建筑工程违法行为，未取得有关施工资质、营业执照前不得承包相关建筑施工工程。

（二）杭州蓝胖子物流产业有限公司要深刻吸取本次事故教训，在发包施工工程前要严格审核承包单位的安全生产条件和施工资质；要加强对外包施工现场的安全管理，定期检查作业现场的安全工作，对发现的风险隐患要责令施工单位及时整改。

（三）三墩镇以及紫金港管委会要举一反三，加强对辖区内小散建筑装修工程检查力度，对发现的无证作业、违规作业等重大事故隐患要立即责令整改，对无法立即整改的其他重大安全事故隐患，提请相关部门暂停施工作业，并督促完成整改闭环，严防类似事故再次发生。



西湖三墩南蔡街77号3号楼钢结构拆除工程

“5·31”一般高处坠落事故调查组

2026年8月19日

分享到：

【关闭窗口】

上一篇：关于确认杭州市西湖区行政执法主体资格的公告（第二批）

下一篇：杭州市西湖区住房和城乡建设局招聘编外合同制工作人员拟聘用人员...

浙江政务服务网
手机APP下载

中共杭州市西湖区委员会 杭州市西湖区人民政府主办

(西湖区数据资源管理局技术管理 技术支持电话：0571-89510405)

备案证编号：浙ICP备05032598号 建议IE6,1024×768以上分辨率浏览本网站

浙公网安备 33010602000665号网站标识码 3301060002网站地图

已服务1427天
剩余-331天

党政机关

适老化
无障碍服务